MH6TB.2-2 – MH16TB.2-2

Bild kann von dem Originalgerät leicht abweichen.

Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	330 x 290 x 930 mm
Gewicht	40 kg
Heizleistung	6 kW – 16 kW
Heizbetrieb	20 – 80°
Regelung	Digital-konstant Witterungsgeführt aktivierbar
Kesselvolumen	6 Liter
Umwälzpumpe	Max. 3,0 m³/h, max. 5,5m WS
Anschluss Heizung	VL/RL 1“ DN25 AG
Volumen MAG	10 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	1,5 – 2,5 bar, Sicherheitsventil = 3,0 bar
Schutzart	IP X1
Spannungsversorgung	400V / 9 A – 24 A

Eigenschaften

Pumpe mobiheat 25/60

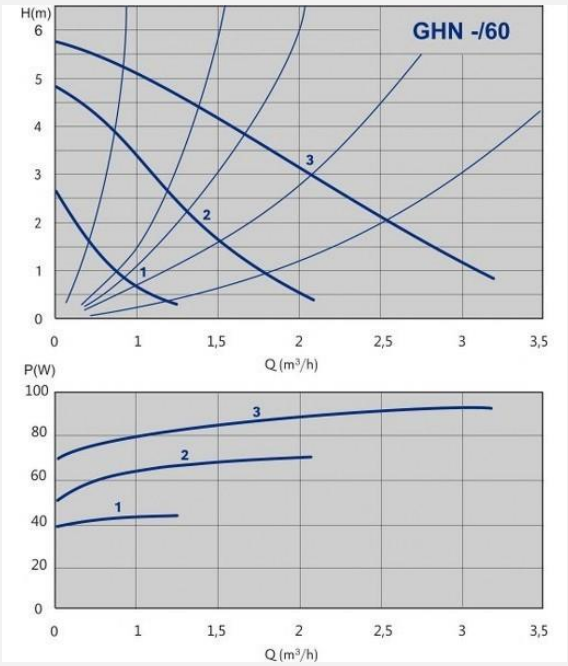

mobiheat ® GmbH
Winterbruckenweg 58
D-86316 Friedberg-Derching

Telefon: +49 (0) 821 71 0 11 - 0
Telefax: +49 (0) 821 71 0 11 - 900

info@mobiheat.de
www.mobiheat.de

Geschäftsführer
Helmut Schäfer
Andreas Lutzenberger

Sitz/Registergericht
Augsburg HRB 21803
Ust.-IdNr. DE-248 162 423

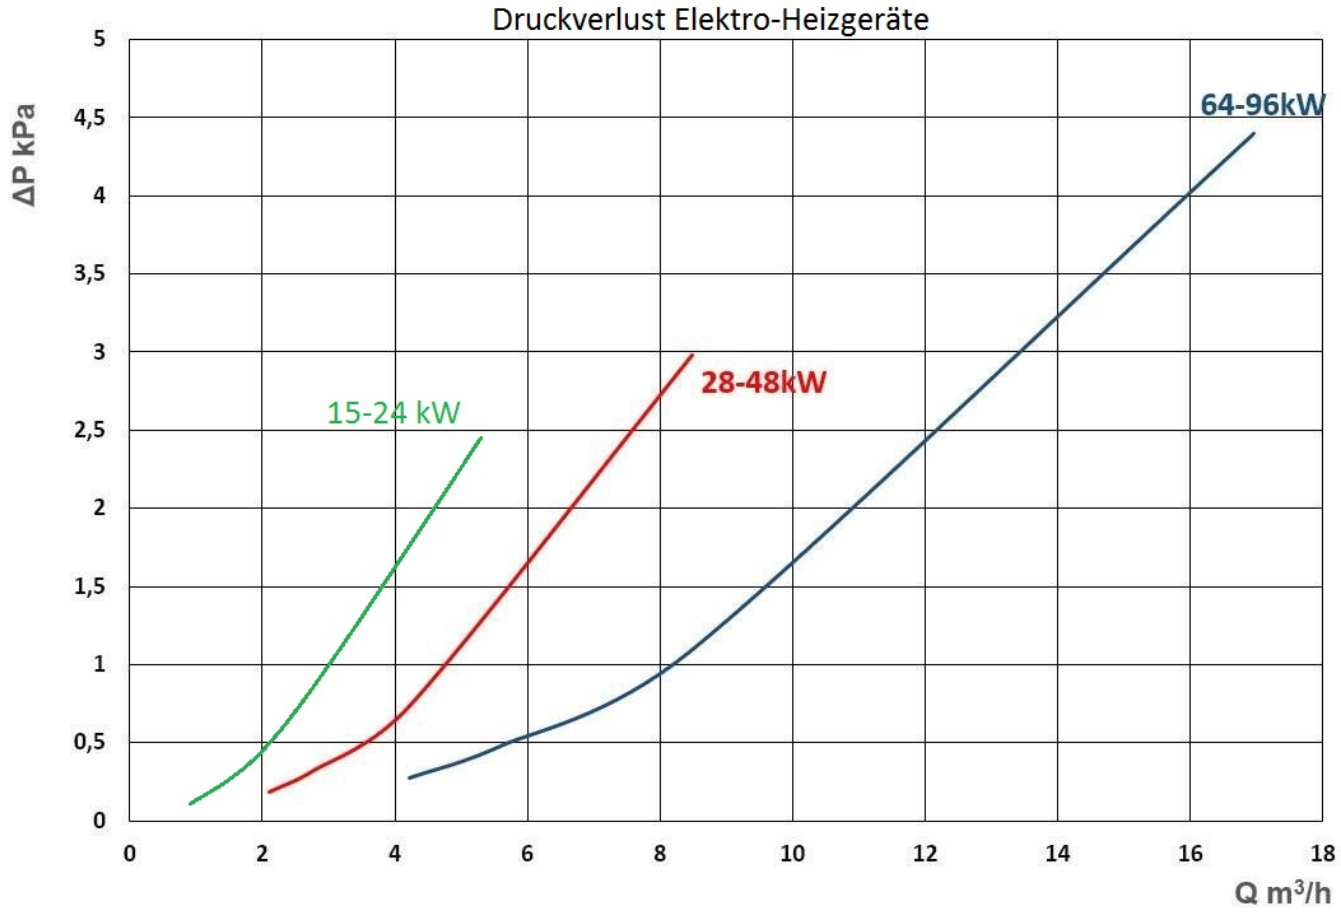
Druckverlust Elektro-Heizgeräte
ΔP kPa
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Q m³/h
15-24 kW
28-48kW
64-96kW