



mobiheat MHFW12 502 kW Frischwasserstation


Eigenschaften

Die **Frischwasserstation MHFW12** von mobiheat dient zur Erwärmung von hygienischem Warmwasser. Die Frischwasserstation ist für die Heizmobile und Heizcontainer ab dem Typ MH300 einsetzbar.

- **mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und thermische Desinfektion (kurzzeitig bis 70 °C möglich)**
- Anschluss heizungsseitig an Heizmobil/Heizcontainer über Anbindeleitungen
- Aufstellung im Gebäude
- gewährleistet legionellenfreie Warmwasserversorgung
- niedrigste Bereitschaftsverluste
- konstante Trinkwassertemperatur auch bei Spitzenzapfungen
- anschlussfertiges Komplettsystem

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1350 x 400 x 1.030 mm		
Gewicht	94 kg		
Leistung	12.360 l/Std bei 45 °C		
Heizung VL/RL	DN 50/DN 50		
Brauchwasser KW/WW	DN 50/DN 50		
Zirkulation	DN 25		
max. zul. Betriebstemp. WW	65 °C (kurzzeitig 70 °C)		
max. zul. Betriebstemp. HZ	90 °C		
max. zul. Betriebsdruck Heizung/Brauchwasser	6 bar/10 bar		
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/1 ~	CEE 16 A	

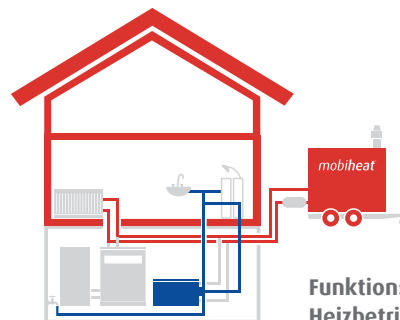

Funktion:
Heizbetrieb und Warmwasser

Leistung kW	Prim. Temperatur °C	l/min 10/40	l/min 10/45	l/min 10/50
502	65/25	240	206	180

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar