



orange-line



**Technische Daten**


Abmessungen (L x B x H)	1350 x 320 x 1.030 mm		
Gewicht	69 kg		
Leistung	8.220 l/Std bei 45 °C		
Heizung VL/RL	DN 40/DN 40		
Brauchwasser KW/WW	DN 40/DN 40		
Zirkulation	DN 25		
max. zul. Betriebstemp. WW	65 °C (kurzzeitig 70 °C)		
max. zul. Betriebstemp. HZ	90 °C		
max. zul. Betriebsdruck Heizung/Brauchwasser	6 bar/10 bar		
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/1 ~	CEE 16 A	

## mobiheat MHFW8 335 kW Frischwasserstation

### Eigenschaften

Die **Frischwasserstation MHFW8** von mobiheat dient zur Erwärmung von hygienischem Warmwasser. Die Frischwasserstation ist für die Heizmobile und Heizcontainer ab dem Typ MH300 einsetzbar.

- **mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und thermische Desinfektion (kurzzeitig bis 70 °C möglich)**
- Anschluss heizungsseitig an Heizmobil/Heizcontainer über Anbindeleitungen
- Aufstellung im Gebäude
- gewährleistet legionellenfreie Warmwasserversorgung
- niedrigste Bereitschaftsverluste
- konstante Trinkwassertemperatur auch bei Spitzenzapfungen
- anschlussfertiges Komplettsystem

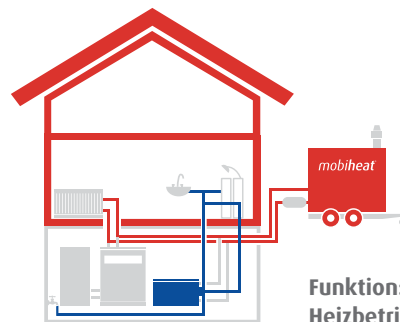

**Funktion:**  
Heizbetrieb und Warmwasser

Leistung kW	Prim. Temperatur °C	l/min 10/40	l/min 10/45	l/min 10/50
335	65/25	160	137	120

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich  
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar