



Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	550 x 310 x 930 mm
Gewicht	72 kg
Heizleistung	80 kW
Heizbetrieb	20 – 80 °C
Regelung	digital-konstant witterungsgeführt aktivierbar
Anschluss Heizung	VL/RL DN 50
Kesselwasserinhalt	19 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	1,5 – 2,5 bar (Sicherheitsventil = 3,0 bar)
Schutzart	IP X1
Spannungsversorgung	400 V/50 Hz/3 ~
Elektrischer Anschluss	116 A 5 x 50 mm <sup>2</sup>
Elektrische Absicherung	160 A, Typ NH160A


## mobiheat MH80ESW 80 kW Elektro-Wandheizkessel ohne Pumpe

### Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heizquelle genutzt werden.

### Merkmale und Ausstattung:

- kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise
- einfache Bedienung
- witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)
- Teillastschaltung (3 Stufen)
- sicherheitstechnische Einrichtungen
- Heizungsanschluss oben
- Farbe Grau RAL7042

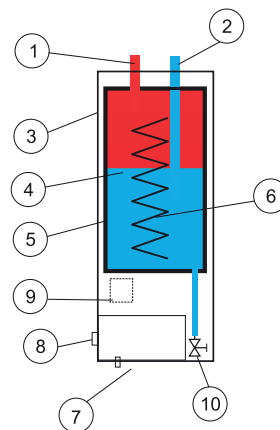

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschutz
10. Füll- und Entleerhahn

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich  
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar