

Datenblatt Data Sheet / Fiche technique / Scheda tecnica

Elektrolufterhitzer 20 kW

Electric air heater - Riscaldatori elettrici ad aria - Aérotherme électrique

ERZLE20




DE – Tragbarer Elektrolufterhitzer mit drei Stromanschlüssen. Heizleistung und Ventilatorzahl passen sich automatisch an. In Neigung verstellbar mit integrierter Temperaturregelung. Keine Abgase, daher für Innenräume geeignet. Ideal für Bau-, Raum- und Zeltbeheizung.


EN – Portable electric space heater with three power connections. Heating output and fan speed adjust automatically. Tilt-adjustable with built-in temperature control. No exhaust fumes, making it suitable for indoor use. Ideal for heating construction sites, rooms, and tents.

IT – Riscaldatore elettrico portatile con tre prese di alimentazione. La potenza termica e la velocità della ventola si regolano automaticamente. Inclinalabile, con termostato integrato. Non produce gas di scarico, quindi è adatto all'uso in ambienti chiusi. Ideale per il riscaldamento di cantieri, locali e tende.

FR – Aérotherme électrique portable doté de trois prises d'alimentation. La puissance de chauffage et la vitesse du ventilateur s'adaptent automatiquement. Inclinaison réglable avec régulation de température intégrée. Aucun gaz d'échappement, convient donc à une utilisation en intérieur. Idéal pour le chauffage de chantiers, de locaux et de tentes.

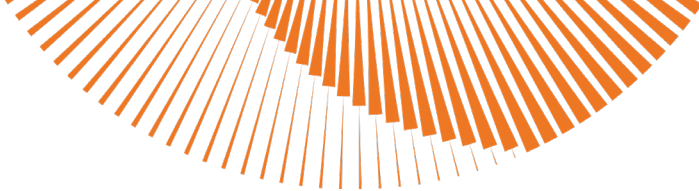

Technische Daten / Technical Data / Dati tecnici / Données techniques

Typ	ERZLE20		
			
Abmessungen (B x T x H) Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) Dimensions (L x P x H)	380 x 670 x 660 mm		
Gewicht Weight Peso Poids	ca. 24 kg		
Heizleistung Heating capacity Potenza termica Puissance calorifique	3,2 kW	9,6 kW	19,2 kW
Luftmenge Airflow Portata d'aria Débit d'air	750 m ³ /h	1250 m ³ /h	1850 m ³ /h
Spannungsversorgung Power supply Alimentazione elettrica Alimentation	230 V 16 A / 1~ CEE	400 V 16 A / 3~ CEE	400 V 32 A / 3~ CEE
Temperaturerhöhung Temperature increase Aumento della temperature Hausse de température	30 - 45 K		
Einstellbereich Regelung Control range Intervallo di regolazione Plage de réglage	20 - 90 °C		
Schutzart Protection class Grado di protezione Indice de protection	IPX2		

Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /
Germania / Allemagne
www.enerent.de



Österreich / Austria /
Autriche
www.enerent.at



Schweiz / Switzerland /
Svizzera / Suisse
www.enerent.ch



International / internazionale /
internationaux
www.enerent.com

