



## mobicool MC7 7 kW Split-Klimagerät

**NEU!**

### Eigenschaften

Die Abwärme des innen aufgestellten **Split-Klimagerätes** wird über flexible Wasserschläuche an den externen Wärmetauscher geleitet. Das Kühlmedium Wasser bietet zusätzlich folgende Vorteile:


- einfache Installation ohne Fachbetrieb
- variable Verbindung 5 bis 30 m mit Schnellkupplungen
- umweltfreundlich
- kostengünstig

### Einsatzgebiete

- bei Wartungen, Ausfall, Reparatur oder für Tests
- Serverräume, Rechenzentren, Büros
- zur Kühlung von Mess- und Regeltechnik
- Messen, Ausstellungen, Filmproduktionen
- Lager- und Produktionsräume
- Ladenlokale, Zelte, Labore

### Technische Daten

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Innengerät Abmessungen (L x B x H)  | 360 x 815 x 1.030 mm            |
| Aussengerät Abmessungen (L x B x H) | 360 x 582 x 460 mm              |
| Gewicht Innen/Aussen                | 86 kg/22 kg                     |
| Kühlkapazität                       | 6,7 kW bei 30 °C Umgebungstemp. |
| Kühlmedium                          | Wasser                          |
| Luftleistung                        | 1.500 m <sup>3</sup> /h         |
| max. Leistungsaufnahme              | 4 kW                            |
| Temperaturregelung                  | automatischer Thermostat        |
| Schalldruckpegel                    | 49 db(A) in 3 m                 |
| Länge Verbindungsleitung            | max. 30 m                       |
| Kühlgas R410A                       | 900 g                           |
| Elektrischer Anschluss              | 230 V/50 Hz/1 ~ Schuko-Stecker  |

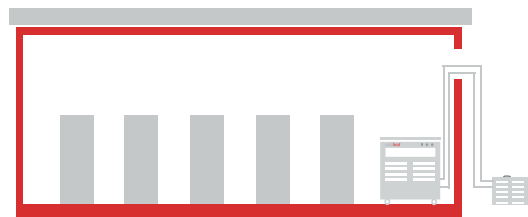

Funktion: z. B. Kühlung von Serverräumen

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich  
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar